


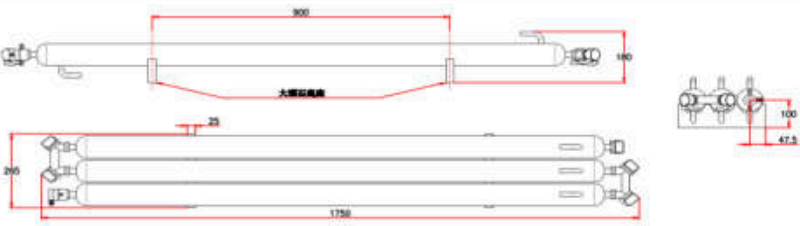

## 产品参数: FZ-V-450

|              |                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品型号         | V-450                                                                                                                                        |
| 外形尺寸图        |                                                            |
| 额定功率         | 490W                                                                                                                                         |
| 最大输出功率       | 530W                                                                                                                                         |
| 配置           | 三支并联                                                                                                                                         |
| 波长           | 10.6                                                                                                                                         |
| 光斑模式         | TEM00                                                                                                                                        |
| 规格           | Φ80*1750*3                                                                                                                                   |
| 电压要求         | 230V/±5V                                                                                                                                     |
| 电流要求         | 30mA/±5                                                                                                                                      |
| 包装尺寸 (长*宽*高) | 1980*400*340                                                                                                                                 |
| 产品净重         | 12KG                                                                                                                                         |
| 水温要求         | 28°/±2°                                                                                                                                      |
| 中心高度         | 100                                                                                                                                          |
| 适用机型         | 飞行光路、定龙门光路、固定光路机型                                                                                                                            |
| 使用范围         | 亚克力、PS、PP、PE、PET、EVA 泡棉、密度板 MDF、胶合板、竹板、软木、纸板、瓦楞纸、卡纸、牛皮纸、卡纸包装盒、真皮、人造 PU 革、牛仔布、棉麻、化纤、无纺布、毛毡、多层布料、普通浮法玻璃、水晶、薄陶瓷片、瓷砖（浅切开槽）、玉石雕刻切割、刀模板、薄铁皮 (≤4mm) |
| 适用行业         | 广告、文创、服装、皮具、亚克力、工艺品、玩具、刀模、相框                                                                                                                 |