FENGZHILASER

产品参数: FZ-V-800

产品型号	V-800
外形尺寸图	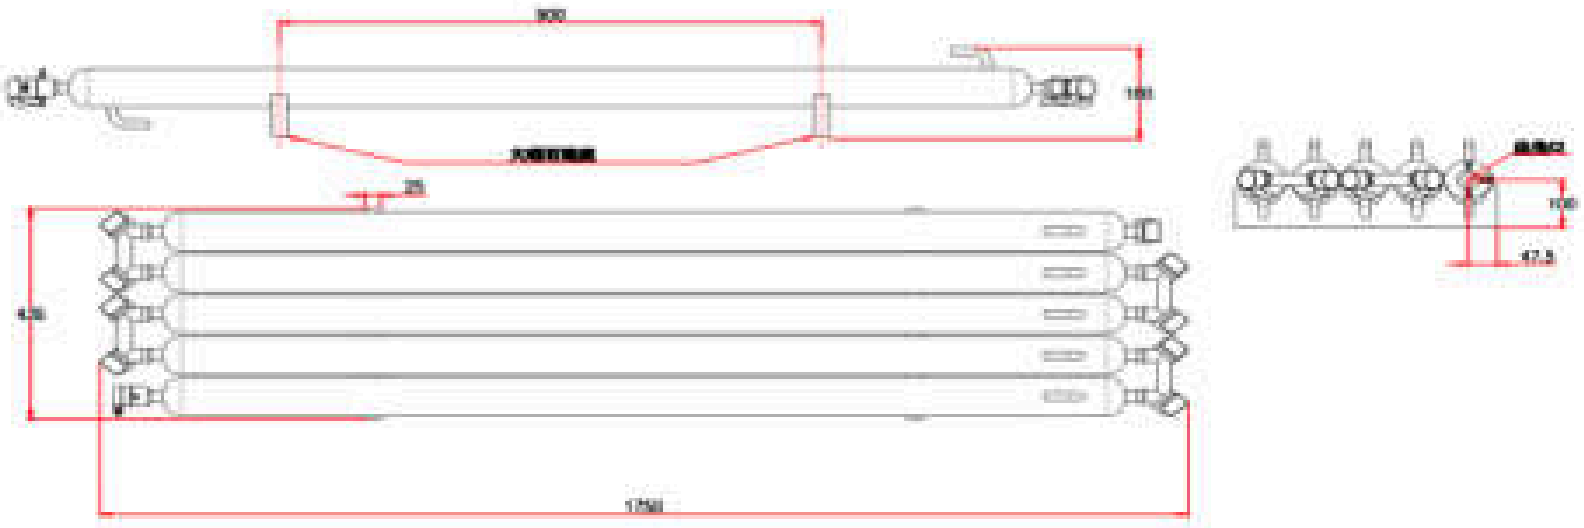
额定功率	800W
最大输出功率	850W
配置	五折并联
波长	10.6
光斑模式	TEM00
规格	Φ80*1750*5
电压要求	230V/±5V
电流要求	30mA/±5
包装尺寸（长*宽*高）	1980*560*340
产品净重	20KG
水温要求	28°/±2°
中心高度	100
适用机型	飞行光路、定龙门光路、固定光路机型
使用范围	亚克力、PS、PP、PE、PET、EVA 泡棉、密度板 MDF、胶合板、竹板、软木、纸板、瓦楞纸、卡纸、牛皮纸、卡纸包装盒、真皮、人造 PU 革、牛仔布、棉麻、化纤、无纺布、毛毡、多层布料、普通浮法玻璃、水晶、薄陶瓷片、瓷砖（浅切开槽）、玉石雕刻切割、刀模板、薄铁皮 (≤5mm)
适用行业	广告、文创、服装、皮具、亚克力、工艺品、玩具、刀模、相框、家具